



## speciální FlexiGrip 150 S - červená

Průvlečné těsnění FlexiGrip 150 S lze použít různými způsoby, např. B. pro zajištění kontejnerů, uzávěrů nebo cisternových vozidel. Lehké ABS tělo tvoří s drátem variabilní smyčku. Standardně číslované, individuálně přizpůsobitelné. Odnímatelné bočními řezáky, další NPC drát poskytuje bezpečnost.

### POPIS

Průvlečné těsnění FlexiGrip 150 S lze použít různými způsoby. Zejména se používá k zabezpečení přepravních kontejnerů, gastro kontejnerů, kontejnerů na cenniny, cisteren, sudů a všech typů uzávěrů.

Tělo těsnění tohoto lehkého těsnění je vyrobeno z barevného a průhledného plastu (ABS). Pro uzavření FlexiGrip 150 S se plombovací drát prostrčí otvorem v tělese těsnění a vytvoří tak smyčku, kterou lze nastavit ve směru tahu. To je nutné při aplikaci těsnění vždy dotáhnout.

Jako standardní označení je na těle plomby v bílém popisovacím poli, které je chráněno průhledným plastovým krytem, umístěno písmeno s po sobě jdoucím 6místným číslem. Je možná individualizace vlastním čárovým kódem, speciální číselnou řadou, logem nebo textem o délce max. 15 znaků (viz záložka „Jednotlivec“). Zde si také můžete vyžádat individuální barvu a délku drátu.

FlexiGrip 150 S lze opět vyjmout pomocí bočních fréz. Při řezání se konce drátu těsnění roztáhnou, takže jej již nelze zasunout do otvoru v těle těsnění (drátu NPC).

### SPECIFIKACE

ISO klasifikace:	Orientační
Materiál:	ABS / pozinkovaná ocel
barva:	hnít
Pokladník:	1.5 mm
těsnící otvor:	2.0
Délka drátu:	250 mm
Celková délka:	284 mm
Standardní značení:	1 písmeno, 6místné pořadové číslo
Prodejní jednotka:	100 kus
hmotnost:	1.80 kg
Odstranění těsnění:	boční fréza


### ČÍSLO POLOŽKY

3.04.011.D.ŽLUTÁ

3.04.010.D.RED



## TECHNICKÝ VÝKRES

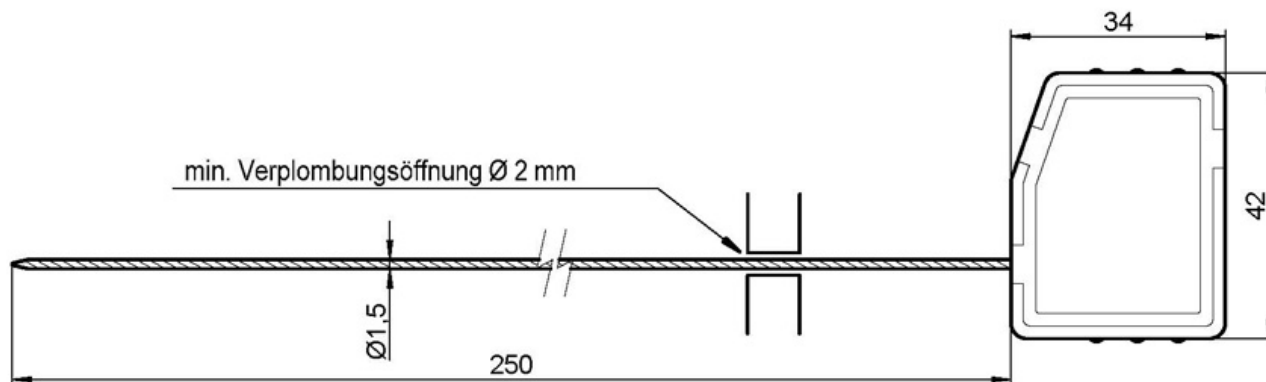

## APLIKACE A PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

