


Anleitung zur Bednorz-Sicherung K

Die Bednorz-Sicherung K wurde als Arbeitsschuttmittel entwickelt. Beim Öffnen von Bolzenplomben mittels eines Bolzenschneiders können durchtrennte Plombenteile zu pfeilschnellen Geschossen mit erheblichem Gefährdungspotential werden. Die benutzerfreundliche Bednorz-Sicherung K verhindert zuverlässig das unkontrollierte Wegfliegen durchtrennter Plombenteile und schützt so vor Unfällen und Schäden. Mit ihr werden Plombenteile nach der Durchtrennung des Bolzens sicher gehalten. Damit ist eine fachgerechte Überprüfung und Entsorgung oder Verwahrung einfach und bequem möglich. Auch Beschädigungen etwa von LKW-Reifen durch auf dem Boden liegende, scharfkantige Plombenfragmente werden mittels dieser Sicherung vermieden.



- 1 Den Haltemagneten am verplombten Transportbehälter bzw. LKW fixieren. Die beiden Zangen jeweils oben und unten an der Bolzenplombe anbringen.

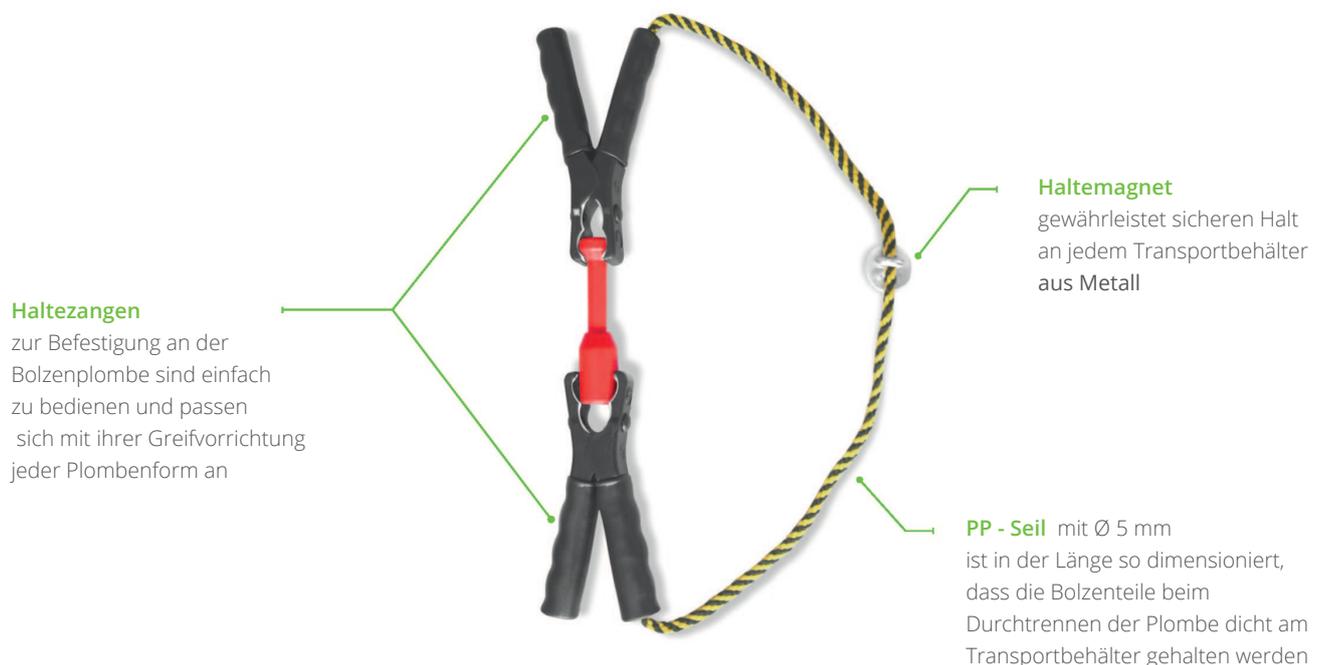

- 2 So ist die Bednorz-Sicherung K korrekt angebracht.



3 Die Bolzenplombe mit einem Bolzenschneider durchtrennen.



4 Nach dem Durchtrennen werden die Teile der Bolzenplombe zuverlässig und sicher von den beiden Zangen gehalten.



5 Die beiden Plombenteile können nun einfach entnommen werden.

